

# Saunasteuergerät ECON H2

## Für finnische Sauna und Klimabetrieb



Elektronisches Steuergerät für die finnische (trockene) Sauna mit mehrsprachiger Menüführung und umfangreichen Funktionen.

- Gehäuse:** Kunststoff, cremeweiß
- Anzeige:** LCD Display 65 x 37 mm, mehrzeilig, alphanumerisch, mit Hintergrundbeleuchtung
- Menüführung:** 10 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, NL, RU, PL, FI, SE)
- Temperaturregelung:** digitale Zweipunktregelung
- Feuchteregelung:** zeitproportional (10 Schritte)
- Nachheizen:** 30 Min. nach dem Feuchteprogramm
- Heizzeitbegrenzung:** 6 oder 12 Stunden
- Temperaturbegrenzung:** 142 °C Sicherheitsbegrenzung
- Zeitvorwahl:** bis zu 24 Stunden in Echtzeit
- Montage:** Wandmontage, teilversenkte Montage
- Weitere Funktionen:** Temperaturvorwahl, Ausgang für Beleuchtung (max. 100 W), Kindersicherung (Tastensperre), Störmeldungen und Life-Guard, Datenerhalt bei Stromausfall (24 Std.) Automatische Abschaltung nach 2 Min bei Wassermangel.




CE IPx4 MADE IN GERMANY

### Anschluss-Schema

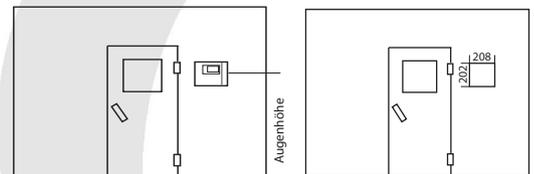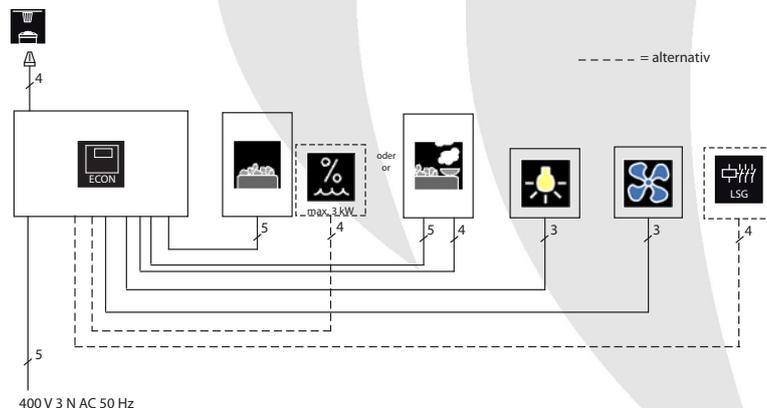

Wandausschnitt bei Montage in der Wand

### Fühlermontage

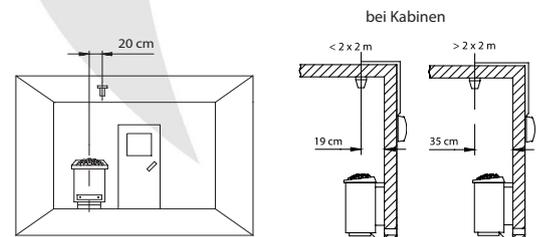

Art.-Nr.	Elektr. Anschluss / Leistung	Anschluss Verdampfer	Anschlussmöglichkeit für LSG	Zeitvorwahl	Temperaturregelbereich Saunabetrieb	Heizzeitbegrenzung	Feuchteregelung	Temperaturregelbereich Feuchtebetrieb	Schaltmöglichkeit Kabinenbeleuchtung	Schaltmöglichkeit Lüfter	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94.5205	400 V 3N AC 50Hz, max. 9 kW ohmsche Last	bis 3,0 kW	ja	24 h Echtzeituhr	30 - 115° C	6 Std. 12 Std.	zeitproportional, 10 Schritte	30 - 70° C	max 100 W max. 500 mA	max. 100 W max. 500 mA	22 / 25 / 5,8	-10 bis +40° C	1,0 kg

